

## INDU-TEK DRY MOLY COATING SPRAY

**Сухая смазка на основе дисульфида молибдена для оборудования, работающего при очень высоких нагрузках**

### ОПИСАНИЕ

**Indu-Tek Dry Moly Coating Spray** — это сухая смазка премиального качества для экстремальных нагрузок. Сухая пленка защищает поверхность от пыли, загрязнений и трения.

Адгезионные добавки смазки **Indu-Tek Dry Moly Coating Spray** надежно фиксируются на поверхностях и имеют высокую устойчивость к влаге, то есть защищают детали от воздействия коррозии в условиях повышенной влажности.

**Смазка Indu-Tek Dry Moly Coating Spray** подходит для высоких нагрузок и станет надежным решением для случаев, когда не справляются другие смазки (ПТФЭ и силиконовые смазки). Смазка имеет высокое сопротивление к износу и нагрузке: оно превосходит сопротивление других типов смазок.



### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Цепи, направляющие и механизмы, все поверхности скольжения, используемые в сухих, пыльных и абразивных условиях. Условия, в которых нельзя использовать стандартные влажные масла и смазки.

Идеальное решение для предварительного нанесения на металлические компоненты с целью защиты от заклинивания, механических повреждений и износа. Можно наносить на болты для обеспечения оптимального момента затяжки. Можно наносить на резьбу для удобства сборки, а также защиты от заклинивания. Подшипники скольжения и качения, вкладыши, направляющие, зубчатые механизмы, муфты, кабели и лебедки, резьбовые компоненты, петли, гайки, болты и т.д.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро прилипает и быстро высыхает
- Сухая пленка защищает поверхности и детали от грязи, пыли и износа
- Превосходное сопротивление износу увеличивает срок службы оборудования
- Высокое содержание твердых частиц — 70%
- Широкий диапазон температур: от -50 °C до +450 °C
- Полная устойчивость к влаге и защита от коррозии
- Удобный в использовании практичный спрей-аэрозоль

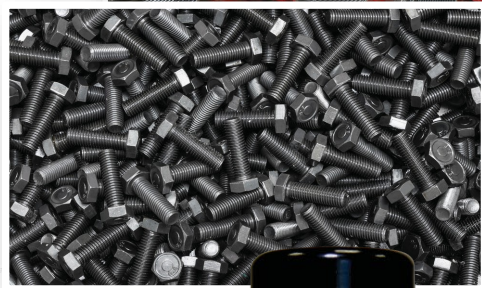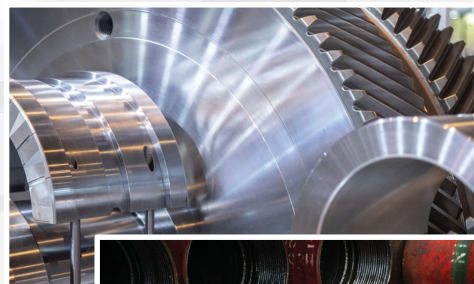

Indu-Tek

Информация является объективной, но не содержит гарантий. Мы не принимаем обязательств и прямо отказываемся от любой ответственности за потери, ущерб или расходы, возникающие в результате или каким-либо образом связанные с обращением, хранением, использованием или утилизацией данного продукта.

Данная техническая спецификация была составлена исключительно для указанного продукта. Применять спецификацию к другим продуктам запрещено.