


## Технические характеристики продукта

### Грунтовка Primer L

**Описание продукта:** Специальный активатор на основе активного вещества, разбавленного в органическом растворителе. Он служит для предварительной обработки неполярных и трудно склеиваемых полимерных материалов, таких как полиэтилен, полипропилен, ПТФЭ или силиконовый каучук, так что затем они могут быть склеены цианакрилатами.

**Способ применения:** Активатор может быть нанесен специальным впитывающим влагу материалом (небольшой губкой) или кисточкой на соответствующую поверхность. Также можно погрузить в состав сами детали. Перед нанесением клея, растворитель должен полностью испариться! Если только одна из совмещаемых деталей состоит из неполярного полимерного материала, то только она должна быть обработана специальным активатором. Клей в этом случае нужно наносить на необработанную поверхность. Между применением активатора и нанесением клея должно пройти не более одного часа.

Специальный активатор Varybond на различных полимерных материалах  
Прочность на растяжение и сдвиг (Н/мм<sup>2</sup>) в соответствии с DIN EN 1465.

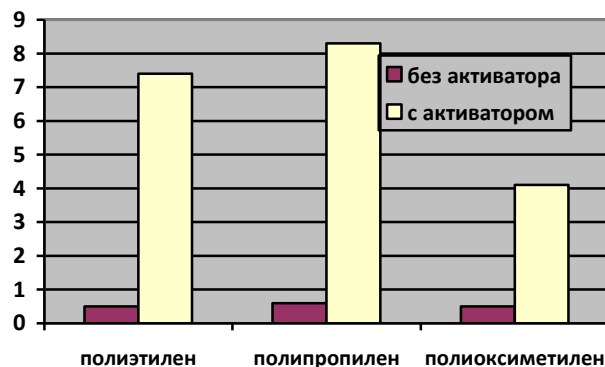

#### Физические свойства(жидкий активатор):

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Химическая основа:      | ациклический растворитель            |
| Цвет:                   | прозрачный / бесцветный              |
| Вязкость:               | < 20 мПа*с                           |
| Плотность:              | 0,68 г/см <sup>3</sup>               |
| Температура возгорания: | -10°C DIN55213                       |
| Период эксплуатации:    | 12 месяцев при комнатной температуре |

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 03.11.2003

Primer L D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

